


## Produktinformation

## 19 mm Systemhaus






|  |                                       |                             |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Außenmaße</b>                                     | B 319 × T 217 cm                      |                             |
| <b>Sockelmaße</b>                                    | B 315 × T 213 cm                      |                             |
| <b>Innenmaße</b>                                     | B 311 × T 209 cm                      |                             |
| <b>Dachstand</b>                                     | B 342 × T 238 cm                      |                             |
| <b>Dachüberstand</b> vorne / seitlich / hinten       | 18 / links 16 rechts 11 / 7 cm        |                             |
| <b>Seitenhöhe</b>                                    | 195 cm                                |                             |
| <b>Firsthöhe</b>                                     | 211 cm                                |                             |
| <b>Umbauter Raum</b>                                 | 10,2 m³ + 3,2 m³                      |                             |
| <b>Dachfläche</b>                                    | 7,8 m²                                |                             |
| <b>Dachneigung</b>                                   | 3°                                    |                             |
| <b>Türflügel Außenmaße</b>                           | B 84,3 × T 3,6 × H 168,5 cm (Schrank) | B 70,5 × T 3,6 × H 176,5 cm |
| <b>Tür Durchgangsmaße</b>                            | B 166,5 × H 167,5 cm                  |                             |
| <b>Tür Lichtausschnitt (á Element)</b>               | -                                     | B 51,5 × H 32 cm            |
| <b>Fenster Anzahl</b>                                | -                                     |                             |
| <b>Fenster Außenmaße</b>                             | -                                     |                             |
| <b>Fenster Lichtausschnitt</b>                       | -                                     |                             |
| <b>Bedarf Schindeln</b>                              | -                                     |                             |
| <b>Bedarf Bitumendachbelag (zur Ersteindeckung!)</b> | 1 Rolle (10 m²)                       |                             |
| <b>Bedarf selbstklebende Dachfolie</b>               | 2 Rollen                              |                             |
| <b>Bedarf selbstklebende Bitumendachbahn</b>         | -                                     |                             |
| <b>Bedarf Dachrinnenpakete (Holz)</b>                | Set 1 + Verlängerung                  |                             |
| <b>Bedarf Dachrinnenpakete (Kunststoff)</b>          | -                                     |                             |
| <b>Paketmaße (Haus)</b>                              | B 240 × T 103 × H 45 cm / 320 kg      |                             |
| <b>Paketmaße (Schrank)</b>                           | B 239 × T 119 × H 40 cm / 150 kg      |                             |

Bitte beachten Sie dazu den Punkt Vorbereitung der Stellfläche bzw des Fundaments

Fundamentplan ohne Boden (in mm)

Fundamentplan mit Boden (in mm)

Draufsicht

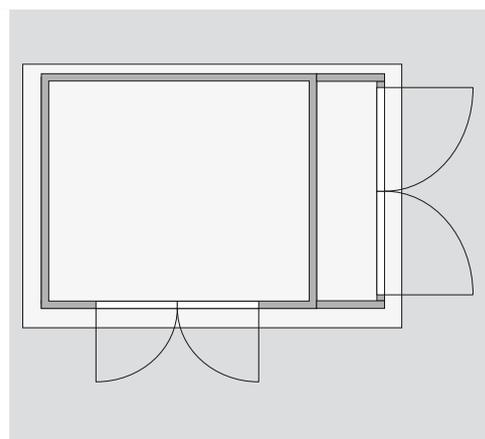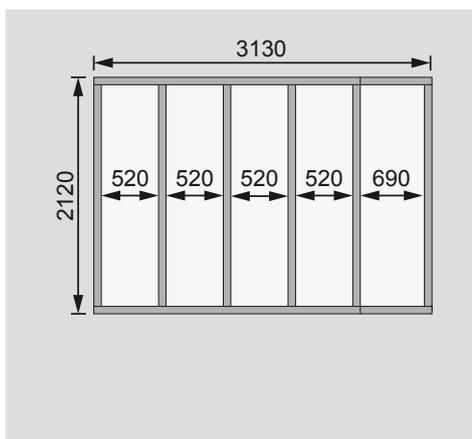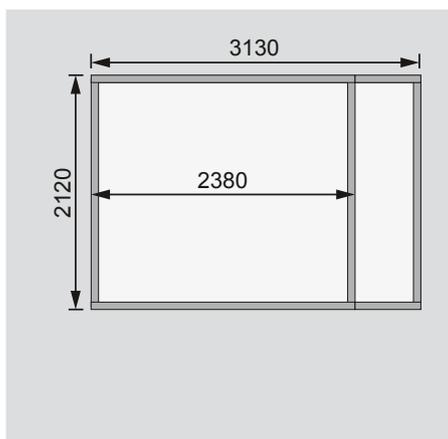

### Ausführung

- Nordische Fichte, naturbelassen
- Nordische Fichte, terragrau lackiert

### Wand

- Steck-Schraub-System
- 19 mm Rundprofil mit Nut und Feder

### Dach

- 16 mm Dachplatte
- Inkl Bitumendachbelag für die Ersteindeckung

### Tür Haus

- Doppelflügeltür, vormontiert
- 3 Lichtausschnitte á Türflügel, Kunstglas
- Sicherheitsüberfalle
- Justierbare Türbänder für optimale Ausrichtung

### Tür Schrank

- Doppelflügeltür, vormontiert
  - Sicherheitsüberfalle
  - Justierbare Türbänder für optimale Ausrichtung
- ### Fußboden für Haus
- Als Zubehör erhältlich
  - Massivholzboden mit Nut und Feder
- ### Unterkonstruktion
- ca 60 mm breite Bodenbalken, kesseldruckimprägniert