
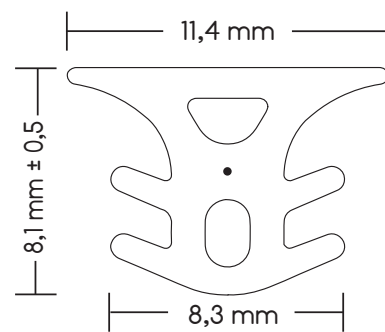


Terraprotect: das Terrassenfugenband

Das UV-beständige Fugenband ist geeignet für eine Fugenbreite von 6 bis 7,5 mm. Durch den Einsatz von Terraprotect können keine groben und oberflächlichen Verschmutzungen wie Laub oder Tannennadeln unter die Terrasse gelangen. Die Anwendung ist ausschließlich bei Terrassendecks, die mit WPC- oder thermisch behandelte Dielen verlegt worden sind, möglich. Die verlegten Dielen sollten kein Quell- und Schwindverhalten aufweisen! Außerdem ist auf eine ausreichende Unterlüftung (mind. 8 cm) des Terrassenbodens zu achten.

Technische Information zur Verlegung

Das Fugendichtband sollte umgehend nach dem Verlegen der Dielen eingedrückt werden. Achten Sie bei der Verarbeitung unbedingt darauf, dass das Band beim Eindrücken in die Fuge nicht in die Länge gezogen wird. Das Band zieht sich sonst nach einiger Zeit wieder zusammen und ist dann zu kurz. Lassen Sie das Fugendichtband pro Laufmeter Fugenlänge etwa 10 mm länger. Die Überlänge sollte an beiden Enden gleichmäßig überstehen. Terraprotect verändert, wie alle Materialien die Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, seine Länge. Nach ca. 1 Jahr nach der Verlegung sind keine Veränderung mehr zu erwarten und die überstehenden Enden können abgeschnitten werden. Der Abstand der Unterkonstruktionshölzer sollte nicht größer als 400 mm sein da es sonst durch eine starke Biegung der Terrassendielen durch Belastung zu einem Herausdrücken des Bandes kommen kann. Abstand zwischen den Dielen mindestens 5 mm. Bei Verwendung von Terracon® Clipper ist der Einsatz nur bedingt möglich. Auf eine ausreichende Unterlüftung des Terrassenbodens ist zu achten. Das Fugendichtband Terraprotect ist nicht geeignet für Terrassendielen mit hohem Quell- und Schwindverhalten.

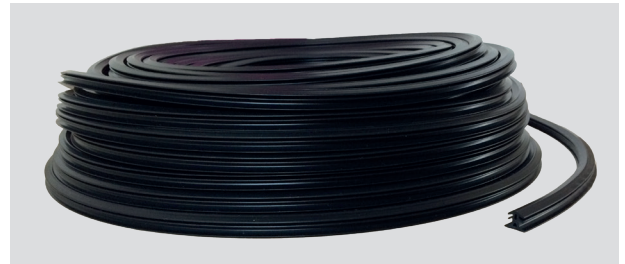

Produkt	Art.-Nr.	Fugenbreite	Dielenstärke	Menge
Terraprotect	7304	6-7,5 mm	ab 20 mm	Rolle á 50 m
Terraprotect WPC-137	7404	6 - 7,5 mm	21 mm	Rolle á 50m

Vorteile:

- ✓ Verschmutzungen gelangen nicht unter die Terrassenfläche
- ✓ beständig gegen Terrassenöl
- ✓ UV-beständig

