

TERRAFIX Abstandshalter

Mit dem Distanzhalter für die sichtbare Verschraubung können Terrassendielen schnell und einfach verlegt werden. Ohne weitere Hilfsmittel erzielt man ein gleichmäßiges Verlegebild der Dielen. Der Terrafix garantiert zudem die erforderlichen Abstände zwischen den einzelnen Terrassendielen und der darunter liegenden Unterkonstruktion. Durch diesen konstruktiven Holzschutz entsteht keine Staunässe und die Belüftung ist gewährleistet.

Material: glasfaserverstärktes Kunststoffregenerat PA 6


Je m² werden ca. 15 Stück benötigt.

Der von uns vertriebene Terrafix wird in unserem Auftrag und unter ständiger Qualitätskontrolle in Deutschland gefertigt.



Vorteile:

- ✓ gleichmäßiger Fugenabstand: 7 oder 4 mm
- ✓ konstruktiver Holzschutz durch Unterlüftung der Dielen
- ✓ Abstand zwischen den Dielen und der Unterkonstruktion 6 mm
- ✓ aus glasfaserverstärktem Polyamid

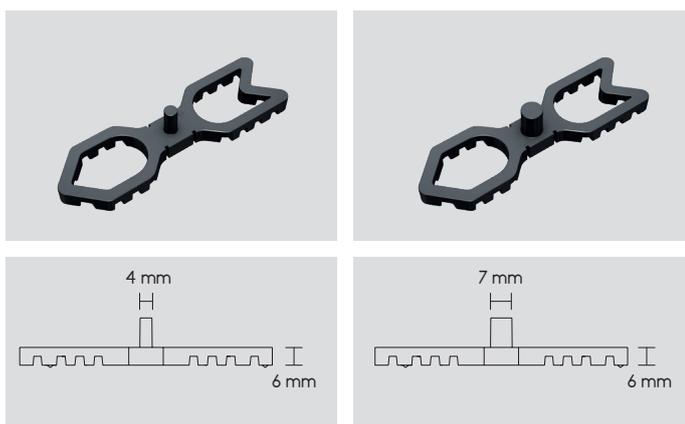

Produkt	Bolzen	Art.-Nr.	Abmessungen	Menge
Terrafix	4 mm	6952	88x25x6 mm	Pack á 50 St.
		6864	88x25x6 mm	Pack á 100 St.
	7 mm	6951	88x25x6 mm	Pack á 50 St.
		6818	88x25x6 mm	Pack á 100 St.
		6819	88x25x6 mm	Pack á 600 St.