





Lieferumfang	4 Fenster
Wandelemente	Schrauben und Beschläge
Saunadach	2 Infrarotstrahler (500 W)
Ganzglastür	1 Ofen (9 kW)
Ofenschutz	1 Steuergerät Infrarotstrahler
3 Liegen	1 Steuergerät Ofen
1 Kopfstütze	Nur bei Dachkranzmodell
Rückenlehnenst	1 Dachkranz
Bankblenden	1 LED-Strahlerst




<b>Außenmaße inkl Dachkranz</b>	B 245 × T 245 × H 202 cm	
<b>Außenmaße</b>	B 231 × T 231 × H 198 cm	
<b>Innenmaße</b>	B 216 × T 216 × H 192 cm	
<b>Umbauter Raum</b>	7,3 m <sup>3</sup>	
<b>Grundfläche</b>	3,6 m <sup>2</sup>	
<b>Tür Außenmaße</b>	B 65,6 × T 0,8 × H 175 cm	
<b>Tür Durchgangsmaße</b>	B 64 × H 173 cm	
<b>Tür Lichtausschnitt</b>	B 64 × H 173 cm	
<b>Tür Öffnungsrichtung links</b>	•	
<b>Tür Öffnungsrichtung rechts</b>	•	
<b>Tür Ausführung</b>	bronziert	
<b>Fenster Außenmaße</b>	B 60,6 × H 192 cm	B 43 × H 192 cm
<b>Fenster Lichtausschnitt</b>	B 49 × H 175,5 cm	B 32 × H 175,5 cm
<b>Fenster Ausführung</b>	bronziert	bronziert
<b>Liege 1</b>	B 57 cm	
<b>Liege 2</b>	B 57 cm	
<b>Liege 3</b>	B 57 cm	
<b>Liege 4</b>	-	
<b>Liegen max. Gewicht</b>	250 kg	
<b>Ofenschutz</b>	B 61,2 × T 47,4 × H 59 cm	
<b>Türposition in Front variabel</b>	nein	
<b>Spiegelbar</b>	nein	
<b>Paketmaße</b>	L 230 × B 125 × H 78 cm / 409 kg	


Dachkranzmodell (in cm)

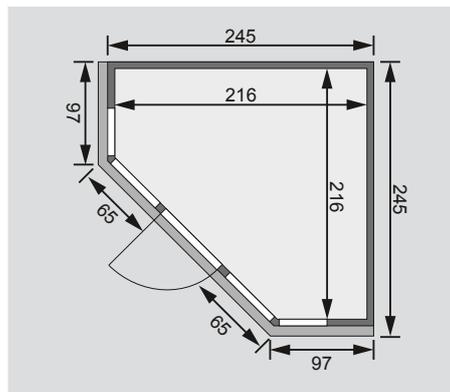

Basismodell (in cm)

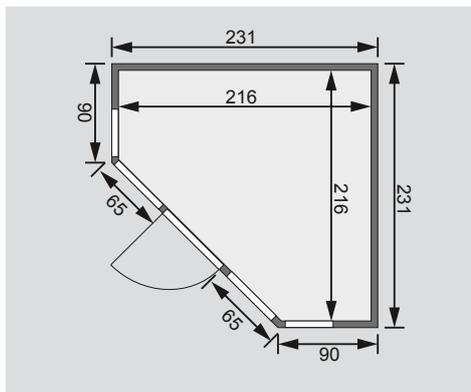

Fenstereinbaupositionen

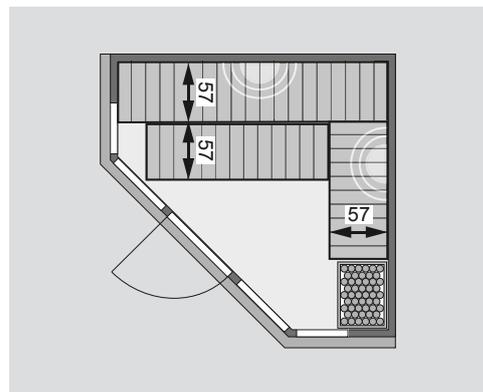

- Wand**
- Vormontierte Elemente
  - Fronten: 42 mm Rahmenkonstruktion mit Mineraldämmwolle. Verkleidung aus 12,5 mm Spezial Softline Profilholz aus Fichte.
  - Rückwände: 42 mm Rahmenkonstruktion mit Mineraldämmwolle. Innenseite mit 12,5 mm Spezial Softline Profilholz aus Fichte verkleidet. Außenseite mit einer Platte verstärkt.
  - 10 cm Wand- und Deckenabstand einhalten!

- Saunadach**
- Vormontierte Elemente
  - 42 mm Rahmenkonstruktion mit Mineraldämmwolle
  - Innenseite: 12,5 mm Spezial

- Softline Profilholz aus Fichte**
- Außenseite: Verstärkung mit Platte

- Fenster**
- Echtglas, Feststehend

- Liegen**
- Vormontiert, Espe Massivholz

- Ganzglastür**
- Massivholz-Türrahmen
  - Einscheibensicherheitsglas
  - Lackierter Holzgriff
  - Beschläge mit Excenter für Ausrichtung der Glasscheibe
  - Magnetverschlusstechnik

- Kopfstütze**
- Vormontiert, Espe Massivholz


- Ofenschutz**
- Espe Massivholz

- Rückenlehnenst / Bankblenden**
- Espe Massivholz

- Nur bei Dachkranzmodell**
- Dachkranz aus Fichte Massivholz
  - LED-Strahlerst (3 Strahler á 7,5 Watt)
  - Inkl Kabel
  - Strahlerposition im Kranz frei wählbar

**Lieferumfang**

- Strahler
- Netzanschlusskabel
- Bedienteil
- Steuergerät
- Verteilerblock

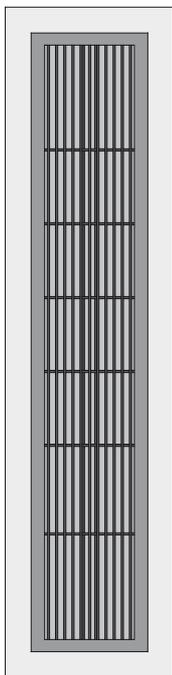

<b>Außenmaße</b>	B 227 × T 210 × H 908 mm
<b>Einbaumaße</b>	B 150 × T 55 × H 860 mm
<b>Regelbereich</b>	40 % - 100 %
<b>Leistung</b>	500 W
<b>Spannung</b>	230 V, 50 Hz
<b>Heizzeitbegrenzung</b>	30 min
<b>Schutzgitter</b>	sambeflockt, grau
<b>Reflektor</b>	Edelstahl, hochglanzpoliert
<b>Infrarotstrahler - Stab</b>	Spezialglas, wasserdichte Anschlüsse
<b>Netzanschlusskabel</b>	400 cm
<b>Silikonkabel Strahler</b>	300 cm

**Einbau**

- senkrecht
- im Wandelement oder Ecke