


# Number One 3Tab

Edition: 12/03/2008

## ZUSAMMENSETZUNG

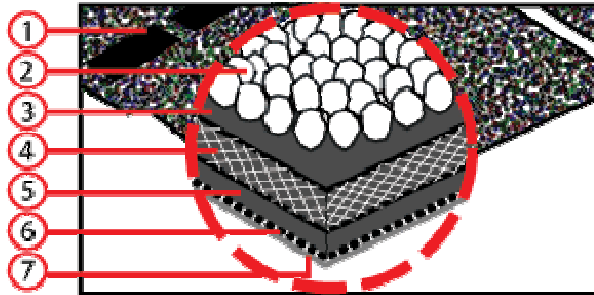

1. Selbstklebepunkte
2. Gefärbtes Mineralgranulat
3. Oxidiertes Bitumen
4. Bituminiertes Glasvlies
5. Oxidiertes Bitumen
6. Feines Mineral
7. Antiklebestreifen


## EINSATZBEREICH

Dachbedeckungsmaterial für Gebäude mit einer Dachneigung zwischen 15° und 85°.

## FARBEN

- 2 Glänzend Schwarz 4 Tannengrün  
 7 Braun 10 Ziegelrot  
 31 Schiefer

## ABMESSUNGEN

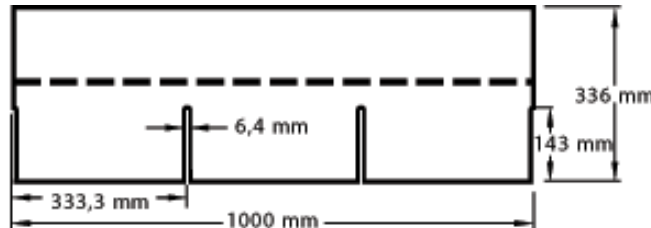

Länge	1000 mm (+/- 3)
Breite	336 mm (+/- 3)
Gewicht	+/- 9,6 kg/m <sup>2</sup>
Deckfläche/Paket	3 m <sup>2</sup>
Schindeln/Paket	21
Pakete/Palette	51

## TECHNISCHE INFO

	Höchstzugkraft		Dehnung		Nagel- einrisstärke
	Länge	Breite	Länge	Breite	
Minimum	≥ 600N	≥ 400N	≥ 2,5%	≥ 2,5%	≥ 100N
Typische Werte	900N	600N	3,5%	3,5%	140N

### Granulathaftung

Max. 1,2gr/m<sup>2</sup>